


Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint

JDH 6.13


Joint de dilatation de sol tout métal pour extérieur et intérieur permettant les mouvements de dilatation et de contraction ainsi que les mouvements verticaux et de cisaillement. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use, allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and shear movement. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

Profilé encastré JDH 6.13-150
Embedded profile JDH 6.13-150

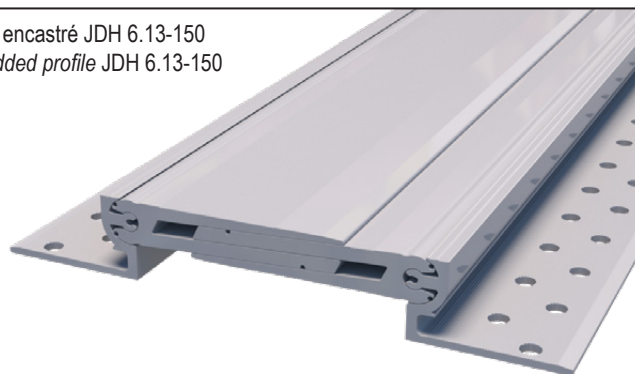


JDH 6.13-125 à/to 175

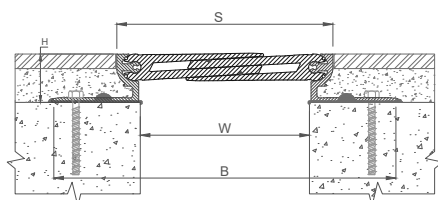

Sol / sol

Floor to floor


JDH 6.13-200

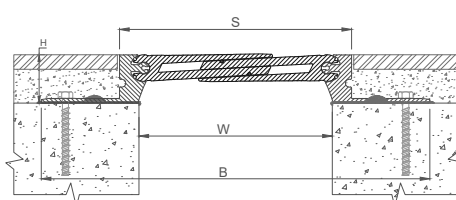

Sol / sol

Floor to floor

JDH 6.13-200 A

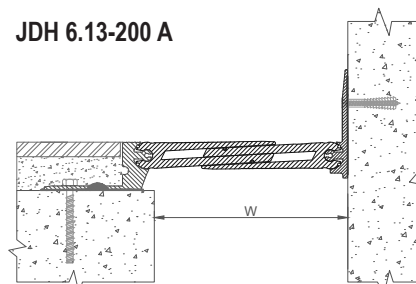

Sol / mur

Floor to wall

JDH 6.13	6.13-125	6.13-150	6.13-175	6.13-200
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	125	150	175	200
H [mm] Hauteur / Height	50*			
S [mm] approx	157	210	225	240
B [mm] approx	265	345	354	402
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+20 / -20	+25 / -25	+40 / -40	
Matériau / Material	Aluminium			
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3			
Charges [kN] Load-bearing capacity [kN]	 60 kN	 50 kN	 40 kN	 35 kN

*Autres hauteurs sur demande. / Other heights upon request.

Pièces spéciales L, T et X sur demande. / Special pieces L, T and X upon request.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Veuillez nous consulter pour vérifier l'utilisation du produit avec des engins à roues non pneumatiques. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 10/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 10/2025

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com