


Joint de dilatation étanche Watertight expansion joint

JDH 5.25

**Avec protection inox ou aluminium
With stainless steel or aluminium capping**

Joint de dilatation de sol étanche avec protection en inox ou aluminium adapté pour les parkings, rampes d'accès, esplanades, et tous autres lieux avec circulation ou non de véhicules légers à faible vitesse nécessitant un joint de dilatation étanche. Insert interchangeable soudable. Disponible avec ailes courtes ou longues pour raccordement aux membranes bitumes SBS. Très résistant aux agressions chimiques, aux hydrocarbures, etc.


Profilé encastré
Embedded profile

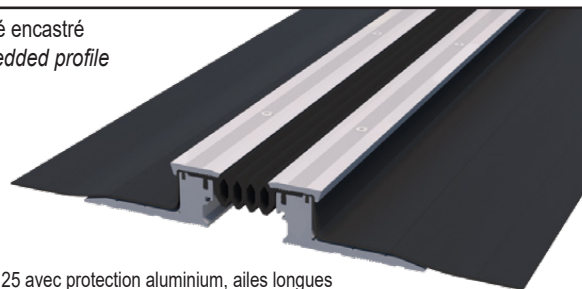

JDH 5.25 avec protection aluminium, ailes longues
JDH 5.25 with aluminium capping, long wings

Watertight floor expansion joint with stainless steel or aluminium protection. Specially designed for multistorey and underground exterior and interior car parks, ramps, podium, pedestrian bridges, etc. Weldable insert. Available with short or long wings for junction with SBS bitumen membranes. Very resistant to chemicals and petrol.


JDH 5.25

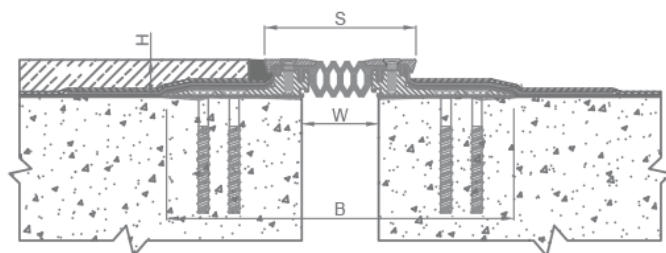

Sol / sol

Floor to floor

JDH 5.25 A

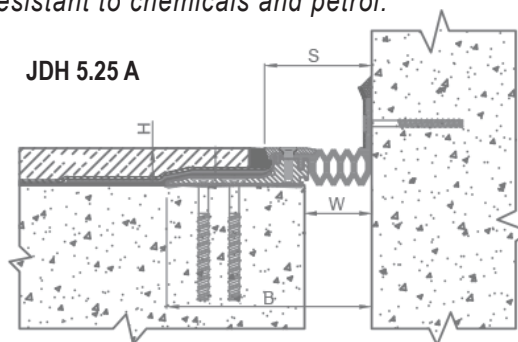

Sol / mur

Floor to wall

JDH 5.25	5.25-060	5.25-060 A	5.25-110	5.25-110 A
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	60		110	
H [mm] Hauteur / Height	30* / 40* / 50* / 80*		40* / 50* / 80*	
S [mm] approx.	123	87	173	137
B [mm] approx.	280	167	330	217
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25		+50 / -50	
Couleur de l'insert / Insert color	Noir / Black			
Matériaux / Materials	Cornières aluminium, capots aluminium ou inox** et insert nitrile / Aluminium side plates, aluminium or stainless steel** caps and nitrile insert			
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	2,99			
Charges / Load-bearing capacity				

*Hauteur totale (H) = 30, 40, 50 et 80 mm. Hauteur libre (HL) = 23, 33, 43 et 73 mm. / *Total height (H) = 30, 40, 50 and 80mm. Free height (HL) = 23, 33, 43 and 73mm.

**Capots de protection. / **Protection caps.

Pièces spéciales L, T et X sur demande. / Special pieces L, T and X upon request.

Assemblage des profilés sur demande. / Pro assembly upon request.

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and method upon request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 07/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 07/2026

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com


Joint de dilatation étanche Watertight expansion joint

JDH 5.25


Avec protection inox ou aluminium
With stainless steel or aluminium capping

LES DIFFÉRENTES PIÈCES SPÉCIALES JDH 5.25 DIFFERENT SPECIAL FABRICATIONS JDH 5.25


PIÈCE EN X- X-PIECE

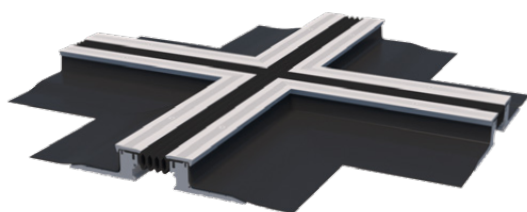



PIÈCE EN L L-PIECE



PIÈCE EN T T-PIECE



REMONTÉE - UPWARD

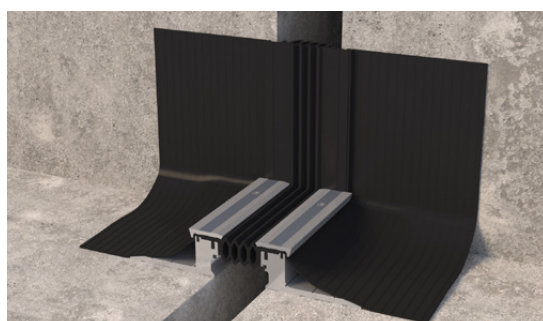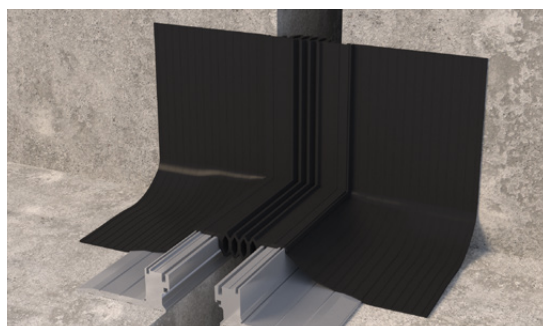

JDH 5.25-060 H50 avec capots inox / With stainless steel capping



JDH 5.25-060 H50 avec capots aluminium / With aluminium capping

LES ACCESSOIRES DE SOUDURE WELDING ACCESSORIES



HACHETTE DE SOUDAGE
WELDING HATCHET



LAME CHAUFFANTE
HEATING BLADE



APPAREIL DE SOUDAGE
À AIR CHAUD
HOT AIR WELDING DEVICE



THERMOPLAQUE DE SOUDAGE
MANUELLE Ø 190 MM
MANUAL WELDING
THERMOPLATE Ø 190MM

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande.
Installation video and method upon request.

Autres pièces spéciales sur demande. / Other special pieces on request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 07/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 07/2026

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80
contact@vedafrance.com
www.vedafrance.com


Joint de dilatation étanche Watertight expansion joint

JDH 5.25 avec obturateurs (ailes courtes) / with shutters (short wings)


Avec protection inox ou aluminium / With stainless steel or aluminium capping

Joint de dilatation de sol étanche avec protection en inox ou aluminium adapté pour les parkings, rampes d'accès, esplanades, et tous autres lieux avec circulation ou non de véhicules légers à faible vitesse nécessitant un joint de dilatation étanche. Insert interchangeable soudable. Très résistant aux agressions chimiques, aux hydrocarbures, etc.


Watertight floor expansion joint with stainless steel or aluminium protection. Specially designed for multistorey and underground exterior and interior car parks, ramps, podium, pedestrian bridges, etc. Weldable insert. Very resistant to chemicals and petrol...

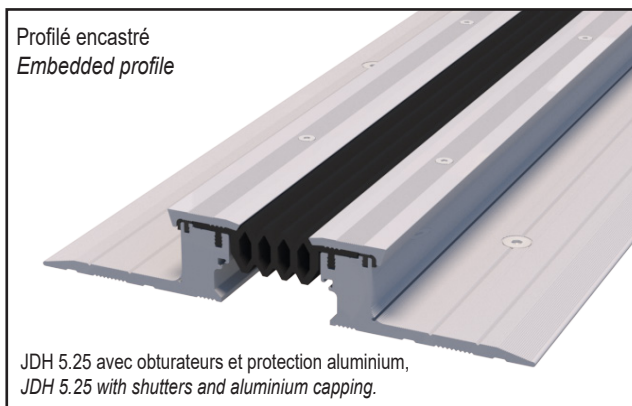

JDH 5.25

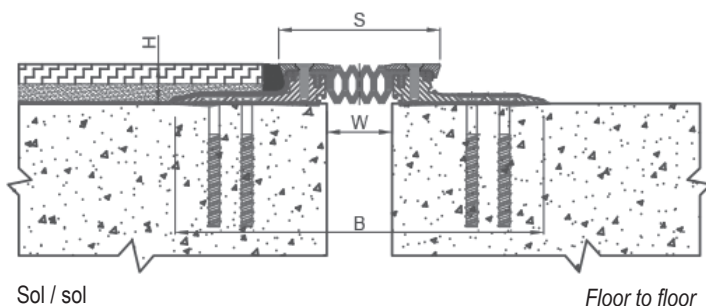

JDH 5.25 A

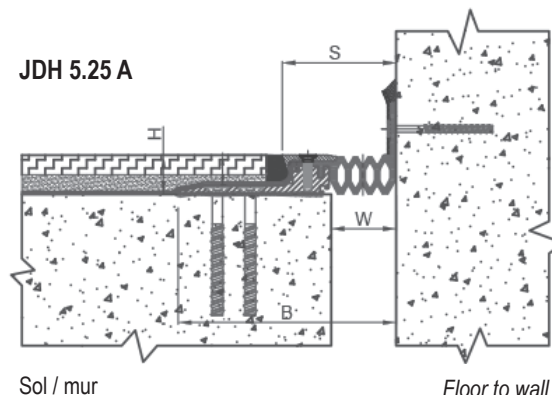

JDH 5.25	5.25-060	5.25-060 A	5.25-110	5.25-110 A
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	60		110	
H [mm] Hauteur / Height	30* / 40* / 50* / 80*		40* / 50* / 80*	
S [mm] approx.	123	87	173	137
B [mm] approx.	280	167	330	217
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+25 / -25	+50 / -50	+50 / -50
Couleur de l'insert / Insert color	Noir / Black			
Matériaux / Materials	Cornières aluminium, capots aluminium ou inox** et insert nitrile / Aluminium side plates, aluminium or stainless steel** caps and nitrile insert			
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	2,99			
Charges / Load-bearing capacity				

*Hauteur totale (H) = 30, 40, 50 et 80 mm. Hauteur libre (HL) = 23, 33, 43 et 73 mm. / *Total height (H) = 30, 40, 50 and 80mm. Free height (HL) = 23, 33, 43 and 73mm.

**Capots de protection. / **Protection caps.

Pièces spéciales L, T et X sur demande. / Special pieces L, T and X upon request.

Assemblage des profilés sur demande. / Pro assembly upon request.

Thermosoudures d'insert préconisées pour les raccords. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande. / Installation video and method upon request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 07/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 07/2026

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com


Joint de dilatation étanche Watertight expansion joint

JDH 5.25 avec obturateurs (ailes courtes) /
with shutters (short wings)

Avec protection inox ou aluminium / With stainless steel or aluminium capping

LES DIFFÉRENTES PIÈCES SPÉCIALES JDH 5.25 DIFFERENT SPECIAL FABRICATIONS JDH 5.25


PIÈCE EN X- X-PIECE

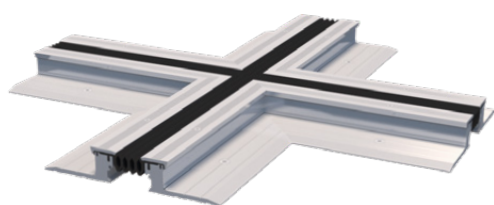



PIÈCE EN L L-PIECE



PIÈCE EN T T-PIECE



REMONTÉE - UPWARD

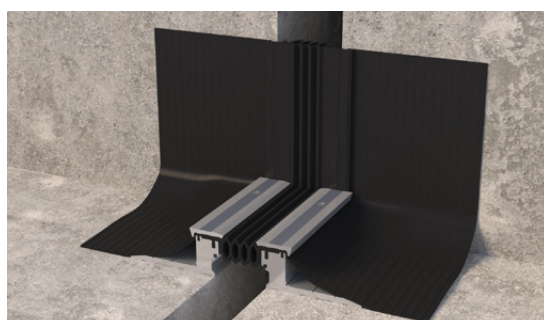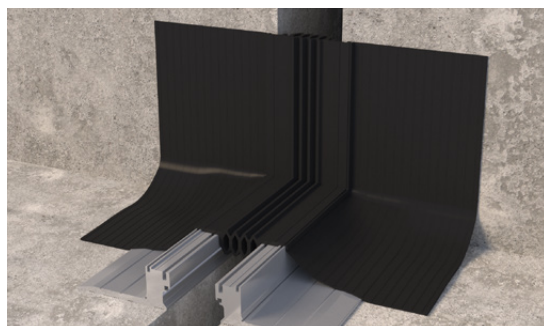

JDH 5.25-060 H50 avec capots inox / With stainless steel capping



JDH 5.25-060 H50 avec capots aluminium / With aluminium capping

LES ACCESSOIRES DE SOUDURE WELDING ACCESSORIES



HACHETTE DE SOUDAGE
WELDING HATCHET



LAME CHAUFFANTE
HEATING BLADE



APPAREIL DE SOUDAGE
À AIR CHAUD
HOT AIR WELDING DEVICE



THERMOPLAQUE DE SOUDAGE
MANUELLE Ø 190 MM
MANUAL WELDING
THERMOPLATE Ø 190MM

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande.
Installation video and method upon request.

Autres pièces spéciales sur demande. / Other special pieces on request.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 07/2026 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 07/2026

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80
contact@vedafrance.com
www.vedafrance.com