



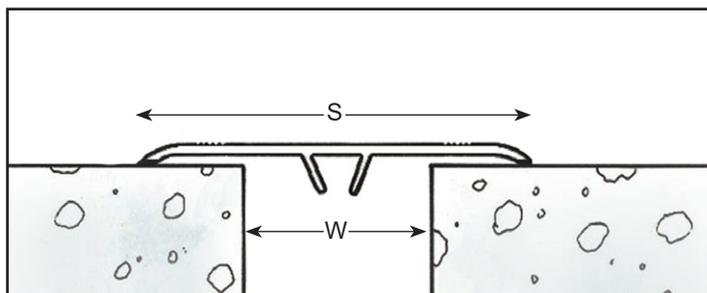

VEDA FRANCE

Joints bâtiment - Building joints

Cubrejuntas de clip de PVC

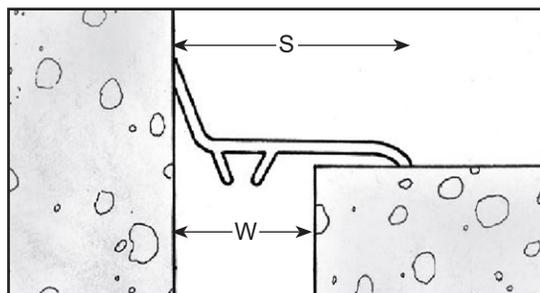

Clip S*
para juntas con
un ancho inicial
comprendido
entre 10 y 35 mm.



Clip SLL*
para juntas con
un ancho inicial
comprendido entre
35 y 80 mm.



Clip XL*
para juntas con
un ancho inicial
comprendido entre
60 y 110 mm.



Clip XXL*
para juntas con
un ancho inicial
comprendido entre
100 y 150 mm.

* Modelos registrados

Ancho de la junta de construcción W [mm]	Cubrejuntas plano S [mm]	Cubrejunta angular S [mm]	Clip recomendado	Número de clips / largo 3 ml	
				Pared / Techo	Suelo peatonal
20 - 35	CJV - CJH 050	CJV - CJH 050 A	S	5	10
35 - 50	CJV - CJH 070	CJV - CJH 070 A	S / SLL	5	10
40 - 70	CJV - CJH 090	CJV - CJH 090 A	SLL / XL	5	10
60 - 120	CJV - CJH 150	-	SLL / XL / XXL	5	10

Los tonos blanco RAL 9016, beige RAL 1015 y gris RAL 7035 están disponibles en stock para cubrejuntas de 3 metros de largo y 50, 70 y 90 mm de ancho, en modelo plano y angular.

Para evitar posibles errores, es importante verificar que los modelos de clips y cubrejuntas escogidos se adaptan a la obra.

Propiedades técnicas		Método de ensayo
Densidad	1.52	DIN 53479
Punto Vicat	80 °C	DIN 53460 / B
Módulo de elasticidad	3200 MPa	DIN 534457
Resistencia a la tracción	65 MPa	DIN 53455
Dureza (ensayo de dureza Brinell)	120 MPa	DIN 53446
Absorción de agua	0.04 %	DIN 53495
Curvatura	92 MPa	DIN 53452
Elongación	65 %	DIN 53455
Resistencia a impactos a 23°C	5.5 KJ / m ²	DIN 53453
Tolerancia lineal	± 0.7 %	DIN 16941
Coefficiente de expansión lineal	8 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53752
Resistencia al fuego	B2	-

Los cubrejuntas de dilatación de PVC están fabricados con materias primas no recicladas, de conformidad con las normas más recientes en materia de productos extrudidos de composición vinílica para uso en exteriores. Las materias primas utilizadas no contienen ni plomo, ni cadmio, ni formaldehído.

CERTIFICACIONES DE FÁBRICAS :

PVC : producción según la norma ISO 9001

Clips de acero inoxidable : certificaciones ISO 14001 - ISO/TS 16949 - ISO 9001

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 01/2025



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia

Dirección postal

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80
export@vedafrance.com
www.vedafrance.com