

Junta de dilatación de suelo metálica

All metal floor expansion joint

Serie JDH 6.16


Gran ancho, cargas muy pesadas / Extra wide, heavy duty

Junta de dilatación de suelo metálica para exteriores e interiores formada por dos cantoneras y una parte centra de aluminio muy gruesa que permite movimientos de dilatación y contracción, movimientos verticales y de cortantes.

All metal floor expansion joint for exterior and interior use, made of 2 drilled aluminium side plates and a heavy duty aluminium central plate allowing expansion and contraction of the joint as well as vertical movement and unlimited shear movement.



JDH 6.16

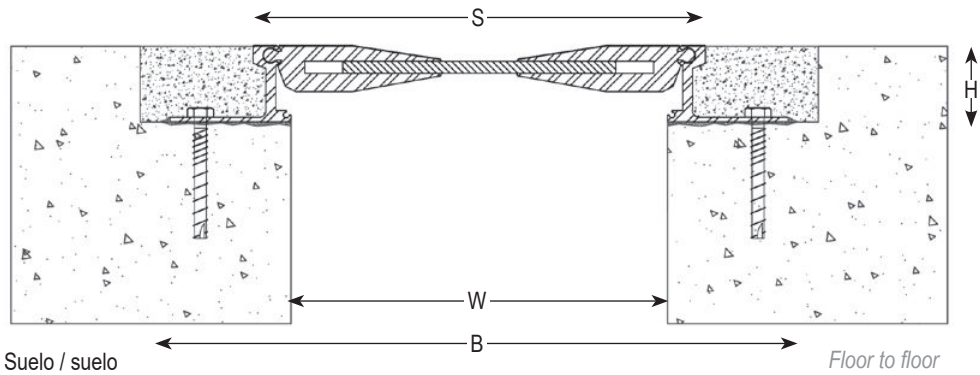

Ref. JDH 6.16	6.16-250
W [mm] ancho / Gap up to [mm]	250
H [mm] altura / Depth [mm]	50 / 80
S [mm] aprox.	300
B [mm] aprox.	410
Movimientos admisibles [mm] Accommodation of movements [mm]	Horizontal +50 / -50
Material / Material	Aluminio / Aluminium
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	2
Carga [kN] Load-bearing capacity [kN]	

Está disponible en versión suelo/pared. / Floor to wall profile also available.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 02/2020