

Junta de dilatación vertical sísmica

Seismic vertical expansion joint


Serie JDV 4.07

Junta de dilatación vertical para fachadas, muros y techos. Permite absorber amplios movimientos multidireccionales.

Vertical expansion joint for facades, walls and ceiling.
Suitable for seismic joints.




Hasta / up to JDV 4.07-100

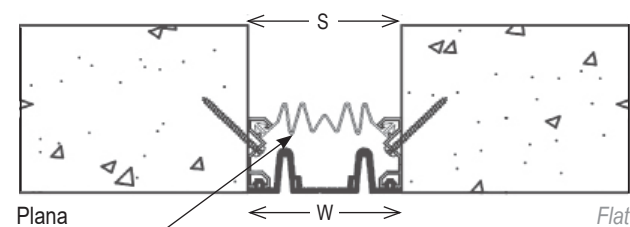


Una segunda membrana de vapor está disponible bajo solicitud
Vapor barrier available upon request.

Juntas anchas /
Wide joints
JDV 4.07-600

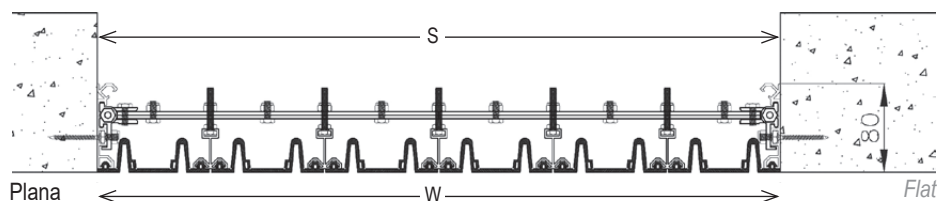

A partir de / from JDV 4.07-150

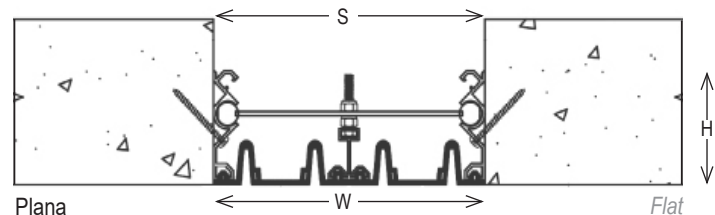

JDV 4.07	4.07-50	4.07-75	4.07-100	4.07-125	4.07-150*	4.07-200	4.07-300	4.07-350	4.07-400	4.07-500	4.07-600
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	50	75	100	125	150	200	300	350	400	500	600
H [mm] Altura / Height	51				80						
S [mm] aprox. / approx.	50	75	100	125	150	200	300	350	400	500	600
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+37,5 / -37,5	+50 / -50	+62,5 / -62,5	+75 / -75	+100 / -100	+150 / -150	+175 / -175	+200 / -200	+250 / -250	+300 / -300
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris y beige / Black, grey and beige										
Materiales / Materials	Laterales aluminio y inserto EPDM* / Aluminium side plates and EPDM insert*			Laterales aluminio y inserto TPV (termoplástico vulcanizado)** / Aluminium side plates and TPV insert (vulcanized thermoplastic)**							
Longitud estándar [m] Standard length [m]	3										

*Uniones encoladas. / *Fittings made by adhesive. **Uniones realizadas por soldadura térmica. / **Fittings made by hot-welding.
Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.
Disponible para edificios dotados de aislamiento exterior. Consúltenos. Available for building with exterior insulation. Contact us for more details.
© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 04/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 04/2025