



VEDA FRANCE

Joints bâtiment - Building joints

Junta de dilatación de suelo sísmica

Seismic floor expansion joint

Serie JDH 6.28

Movimientos sísmicos, especial baldosas o piedra
Seismic movements, special tiles or stones


Junta de dilatación de suelo para baldosas o piedra, compuesta de laterales de aluminio y de una bandeja central de acero inoxidable 304 o aluminio para uso exterior e interior. Parasísmico.

Seismic expansion joint specially designed for tiles or stones, for exterior and interior use. Central pan in 304 stainless steel or aluminium, side plates in aluminium.




JDH 6.28 Aluminio

JDH 6.28-050 aluminio

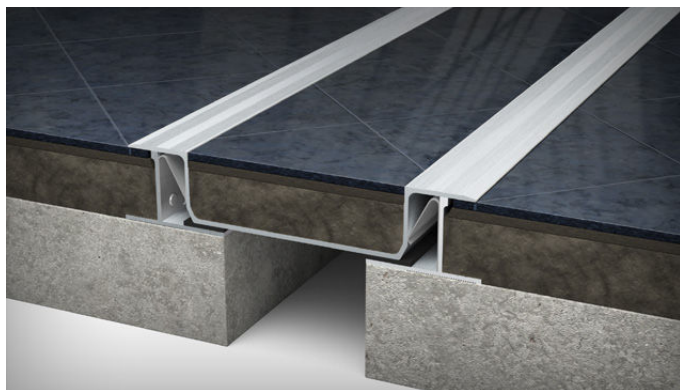

JDH 6.28-050 acero inoxidable

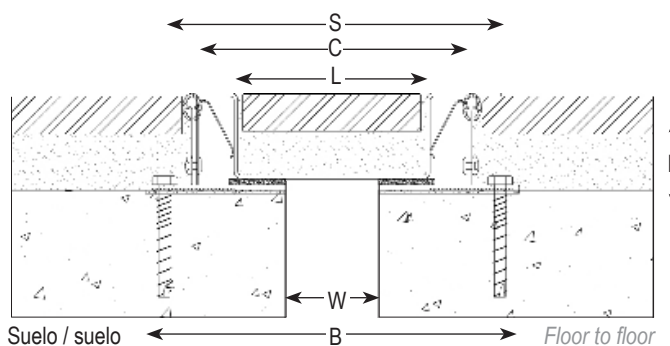

Ref. JDH 6.28	6.28-050*	6.28-100	6.28-150	6.28-200**
W [mm] Ancho / Gap up to	50	100	150	200
H [mm] Altura / Depth	50			
S [mm] aprox.	180	230	280	330
B [mm] aprox.	200	250	300	350
L [mm] Anchura libre / Free width	100	150	200	250
C [mm] Posición inicial / Initial position	145	195	245	295
Movimientos admisibles [mm] Movement capacities [mm]	+25 / -25			
Materiales / Materials	Acero inoxidable 304, aluminio / 304 stainless steel, aluminium			
Longitud estándar [m] / Standard length [m]	3			
Cargas Load-bearing capacities				

*La versión en aluminio está disponible para abertura de 50 mm únicamente. Ficha técnica bajo solicitud. / Aluminium version only available for 50 mm gaps. Technical sheet upon request.

**Con el modelo de abertura 200 mm se necesita un refuerzo en la bandeja. / For 200 mm gaps, a reinforcement in the screed is required. Consult us.

Disponible en versión suelo/pared / Floor to wall profile also available.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 09/2021

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E -93420 Villepinte - France

Dirección postal

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tlf : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

Correo electrónico : export@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com