


JDH 5.211


Joint de dilatation de sol constitué de cornières, d'une partie centrale en aluminium et de deux inserts souples interchangeables. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...

Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates, an aluminium central part and two interchangeable flexible inserts.

For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

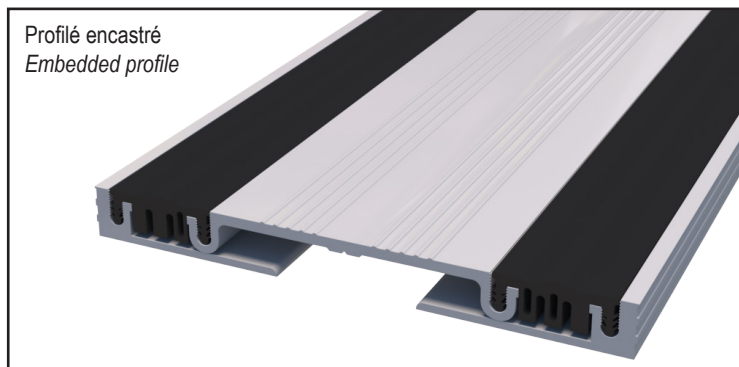


JDH 5.211

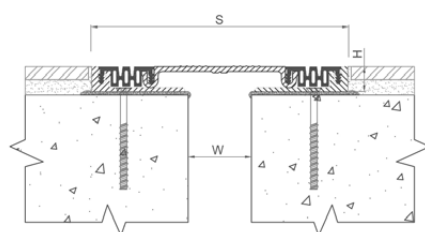

Sol / sol

Floor to floor


JDH 5.211-075 A

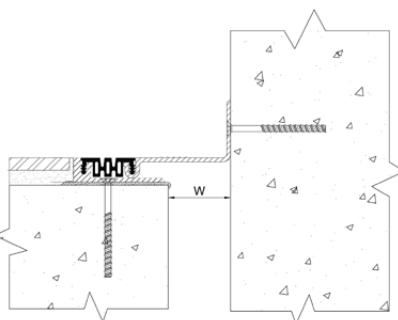

Sol / mur

Floor to wall

JDH 5.211-150 A

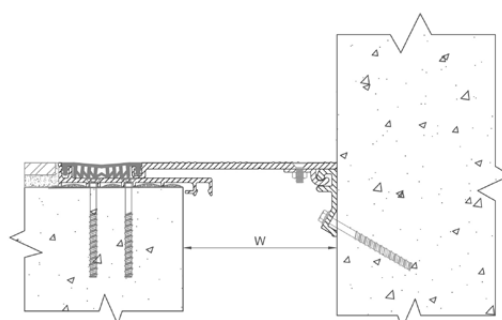

Sol / mur

Floor to wall

JDH 5.211	5.211-050	5.211-075	5.211-100	5.211-125	5.211-150	5.211-175	5.211-200	5.211-250
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50	75	100	125	150	175	200	250
H [mm] Hauteur / Height	20							
S [mm] approx.	205	252		328		381	406	584
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+37,5 / -37,5	+50 / -50	+62,5 / -62,5	+75 / -75	+87,5 / -87,5	+100 / -100	+125 / -125
Couleurs de l'insert / Insert colors	Noir / Black							
Matériaux / Materials	Profilé en aluminium et insert EPDM / Aluminium profile and EPDM insert							
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3							
Charge Load-bearing capacity								

Egalement disponible avec insert lisse. / Also available in smooth insert.

Raccords réalisés par collage. / Fittings made by adhesive.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com