

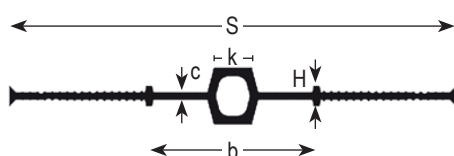


BAE

BAE D

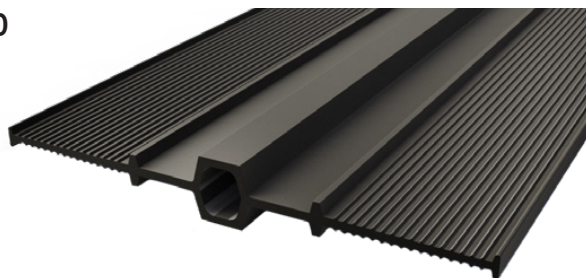

Profilés internes pour l'étanchéité de joints de dilatation.

Internal expansion joint waterstops.




BAE D							
Type	D 120	D 150	D 200	D 240	D 320	D 350	D 500
S [mm]	120	150	200	240	320	350	500
b [mm]	70	70	90	90	110	120	150
c [mm]	3	3	3,5	4	5	5	6
H [mm]	10	10	15	15	15	15	20
k [mm]	10	10	10	20	20	20	20

Tolérances selon DIN 16941 / Dimensional tolerances to DIN 16941

Utilisation : Profilé avec anneau central pour joints de dilatation internes : mouvements de dilatation, contraction, cisaillement, tassement...

Application : For expansion joints in concrete.

BAE A

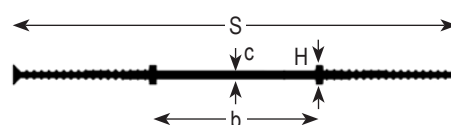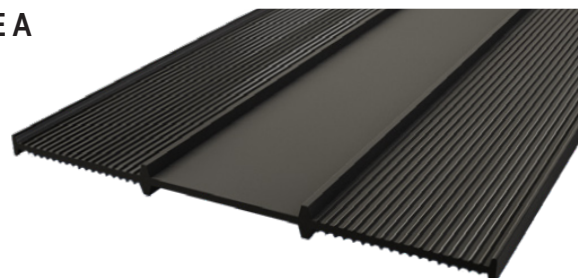

Profilés internes pour l'étanchéité de joints de construction.

Internal construction joint waterstops.

BAE A							
Type	A 100	A 120	A 150	A 200	A 240	A 320	A 500
S [mm]	100	120	150	200	240	320	500
b [mm]	40	45	45	70	80	110	150
c [mm]	3	3	3	3	3,5	4,5	6
H [mm]	10	10	10	15	15	15	20

Tolérances selon DIN 16941 / Dimensional tolerances to DIN 16941

Afin de faciliter l'installation, des clips spéciaux et des œilletons en laiton sont disponibles sur demande.

For an easy installation we deliver special waterstop clips or brass eyelets upon request.

Caractéristiques PVC / Material properties - PVC	BAE D / BAE A
Dureté shore / Shore hardness	75 ± 5
Densité / Density	1,46 ± 0,5
Charge à la rupture / Tensile strength	≥ 8 N / mm ²
Allongement à la rupture / Elongation at break	≥ 275 %
Résistance chimique / Chemical resistance	UV, eaux douces, salées et résiduaires, agents alcalins, acides et bases dilués UV, fresh, salt and residual water, alkaline products, diluted acids and bases

Thermosoudures obligatoires pour les raccords. / Hot-welding required for fittings.

Ensemble thermosoudé en U, Z et pièces spéciales en L, T et X sur demande. / Hot-welded assembly in U, Z and special pieces in L, T and X on request.

Fiche de pose disponible sur demande. / Installation instruction upon request.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com