



Joint de dilatation de sol tout métal All metal floor expansion joint

JDH 6.24


Joint de dilatation de sol sismique tout métal pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples....

All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...


Profilé encastré
Embedded profile

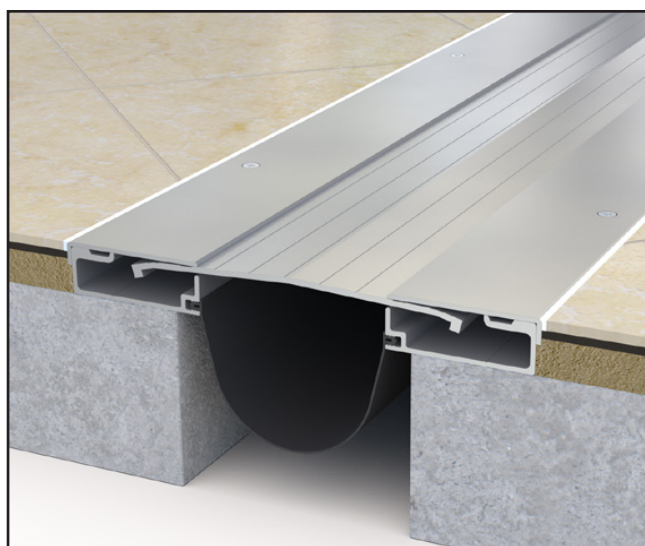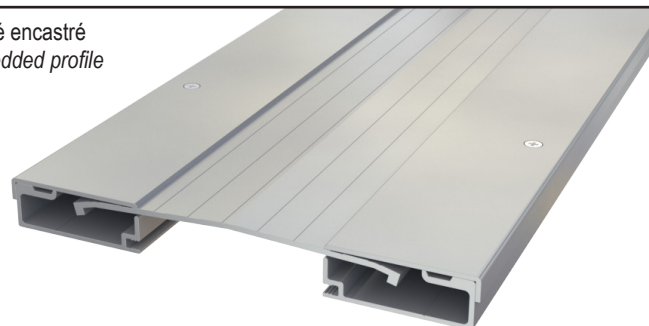

JDH 6.24

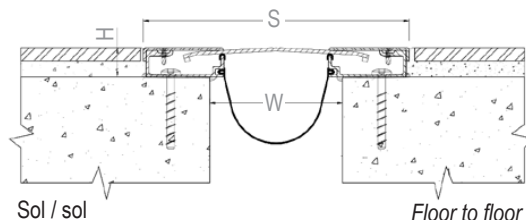

JDH 6.24 A

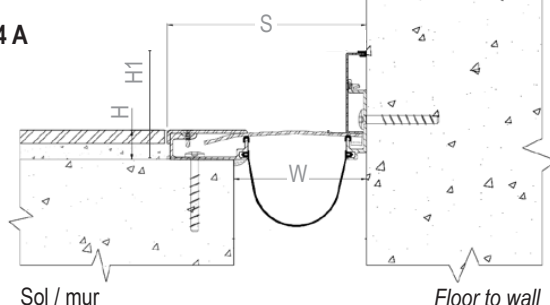

JDH 6.24	6.24-050	6.24-100	6.24-150	6.24-200	6.24-050 A	6.24-100 A	6.24-150 A	6.24-200 A
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50	100	150	200	50	100	150	200
H [mm] Hauteur / Height	22		32		22		32	
H1 [mm] Hauteur / Height	-				80		94,5	
S [mm] approx.	160	200	330	330	105	150	240	265
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+40 / -40	+40 / -40	+85 / -100	+85 / -100	+25 / -25	+30 / -30	+50 / -50	+60 / -70
Matériaux / Materials	Bases aluminium et parties supérieures acier inoxydable / Aluminum bases and stainless steel top parts							
Longueur standard [m] Standard length [lm]	3							
Charges Load-bearing capacity								

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.