


Junta de dilatación de suelo de gran ancho Large width floor expansion joint

JDH 5.06


Junta de dilatación de suelo gran ancho para exteriores e interiores formadas por laterales de aluminio, un parte central de PVC rígido y un inserto flexible liso intercambiable. Para todo tipo de acabados : baldosas, mármol, piedra natural, resina, suelos flexibles...

Mechanical floor expansion joint for exterior and interior use made of aluminium side plates, a rigid PVC central part and interchangeable flexible insert. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...


Perfil encastrado
Embedded profile

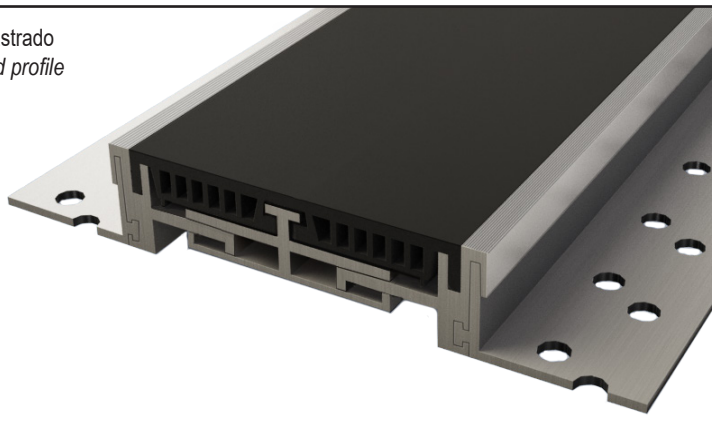

JDH 5.06

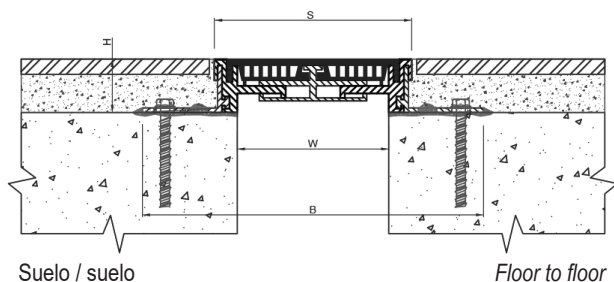

JDH 5.06 A

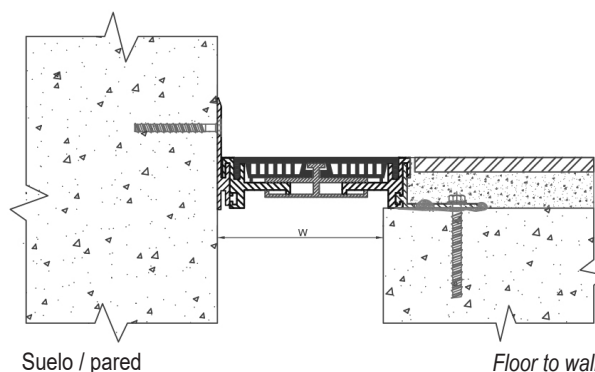

JDH 5.06	5.06-100	5.06-140	5.06-170
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	100	140	170
H [mm] Altura / Height	20 / 35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80 / 100		35 / 40* / 50 / 55* / 60 / 80
S [mm] aprox. / approx.	135	170	200
B [mm] aprox. / approx.	225 / 245*	260 / 285*	285 / 305*
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+15 / -5	+20 / -10	+25 / -15
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris / Black, grey		
Materiales / Materials	Laterales aluminio e inserto nitrilo con parte central de PVC rígido / Aluminium side plates and nitrile insert with rigid PVC central part		
Longitud estándar [ml] Standard length [m]	4		
Carga Load-bearing capacity			

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.
Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.
Video de instalación e instrucciones de instalación bajo petición. / Installation video and installation instruction upon request.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025