



JDH 5.34

Joint de dilatation de sol pour extérieur et intérieur constitué de deux cornières en aluminium et d'un insert souple. Idéal pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...


Mechanical floor expansion joint made of two aluminium side plates and a flexible insert. Suitable for all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

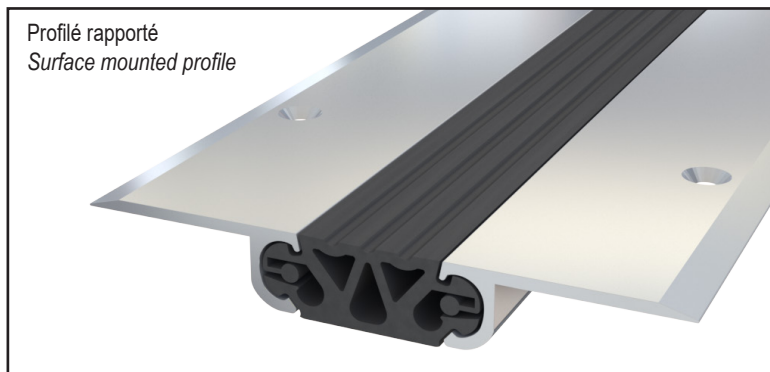

JDH 5.34-100

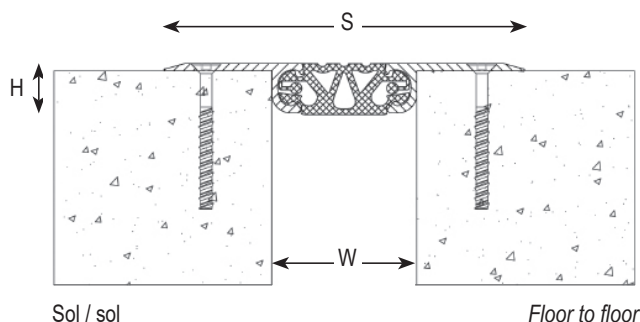

JDH 5.34-150 A

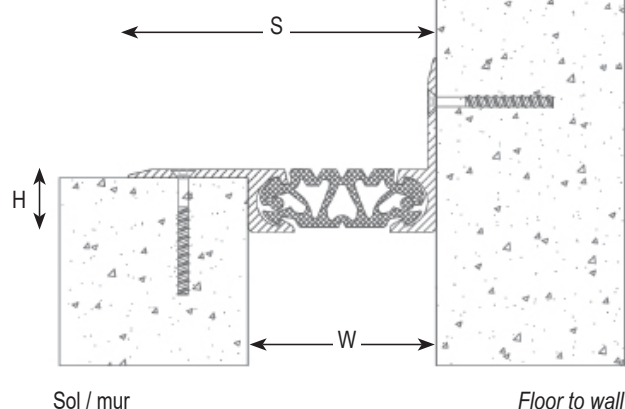

JDH 5.34	5.34-100	5.34-100 A	5.34-150	5.34-150 A
W [mm] Ouverture jusqu'à / <i>Gap up to</i>	100		150	
H [mm] Hauteur / <i>Height</i>	35		50	
S [mm] approx.	250	175	345	250
Mouvements admissibles [mm] <i>Movement capacity [mm]</i>	+15 / -15*		+25 / -25	
Couleur de l'insert / <i>Insert color</i>	Noir / <i>Black</i>			
Matériaux / <i>Materials</i>	Cornières aluminium et insert EPDM / <i>Aluminium side plates and EPDM insert</i>			
Longueur standard [m] / <i>Standard length [lm]</i>	3			
Charges <i>Load-bearing capacity</i>				

*Mouvements de +25/-25 mm disponible sur demande. / +25/-25mm movements upon request.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings : please contact us for technical recommendation.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025

Système de management certifié



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse postale / Postal address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

contact@vedafrance.com

www.vedafrance.com