



JDV 4.04

Junta de dilatación vertical bajo revoque para fachadas, paredes y techos de hasta 50 mm de ancho. Práctica y fácil de instalar.


Under-plaster facade, wall and ceiling expansion joints for gaps up to 50mm. Fast and easy to install.

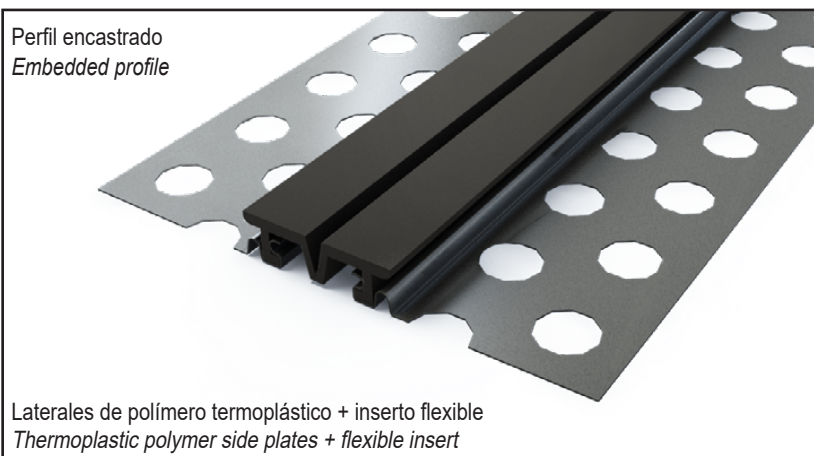

JDV 4.04

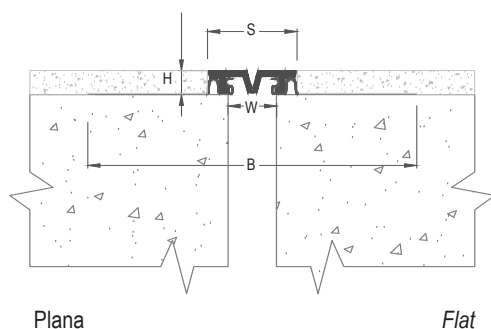

JDV 4.04 A

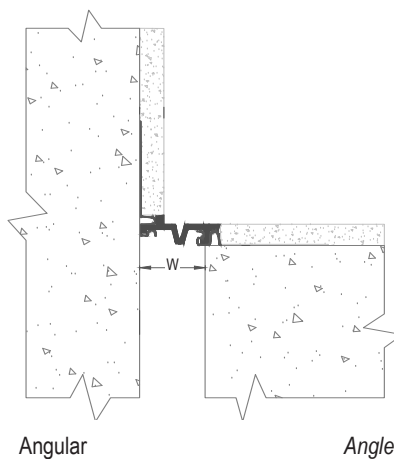

JDV 4.04	4.04-030	4.04-050
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	30	50
H [mm] Altura / Height	11 / 14 / 20	
S [mm] aprox. / approx.	37	67
B [mm] aprox. / approx.	137	163
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+5 / -2	+10 / -6
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris, blanco-crema / Black, grey, cream-white	
Materiales / Materials	Laterales de polímero termoplástico y inserto nitrilo / Thermoplastic polymer side plates and nitrile insert	
Longitud estándar [m] Standard length [m]	3	

Termosoldaduras de inserto preconizadas para las uniones. Accesorios bajo pedido. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert. Accessories upon request.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025