


Junta de dilatación vertical Vertical expansion joint

JDV 4.06


Junta de dilatación de fachadas, muros y techos formada por laterales agujereados fresados de aluminio y de un inserto flexible intercambiable.

Facade, wall and ceiling expansion joint system made of drilled and countersunk aluminium side plates associated with an interchangeable flexible insert.

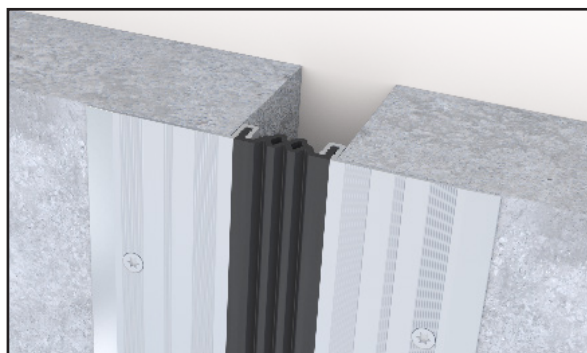

JDV 4.06-040

JDV 4.06-060

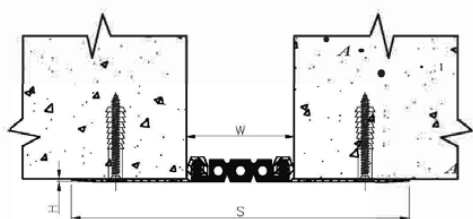

Plana

Flat


Laterales visibles fijados mecánicamente
Visible aluminium side plates, mechanical attachment

Perfil superpuesto
Embedded profile



Laterales de aluminio + inserto flexible
Aluminium side plates + flexible insert


JDV 4.06-060 A

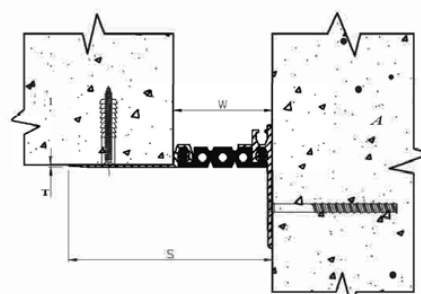

Angular

Angle

JDV 4.06-060 I

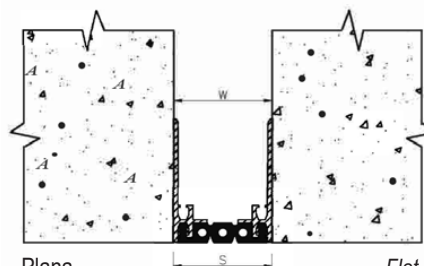

Plana

Flat

Laterales invisibles pegados o fijados mecánicamente
Invisibly glued or mechanically fixed aluminium side plates

JDV 4.06	4.06-020	4.06-030	4.06-040	4.06-050	4.06-060
W [mm] Ancho hasta / Gap up to	20	30	40	50	60
S [mm] aprox. / approx.	140	150	160	180	190
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+3 / -3	+7 / -7	+10 / -10	+7 / -7	+10 / -10
Colores del inserto / Insert colors	Negro, gris* / Black, grey*				
Materiales / Materials	Laterales aluminio y inserto nitrilo / Aluminium side plates and nitrile insert				
Longitud estándar [ml] Standard length [lm]	3				

*Inserto liso solamente disponible para 4.06-050. / Smooth insert available only on 4.06-050.

Se recomienda realizar termosoldaduras en los insertos para lograr las uniones. Accesorios bajo petición. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert. Accessories upon request.
Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 05/2025 - © All rights reserved - Non contractual drawings - 05/2025