



VEDA FRANCE

Jointes bâtiment - Building joints


Joint de dilatation de sol tout métal

All metal floor expansion joint


Series JDH 6.20

Joint de dilatation de sol tout métal pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

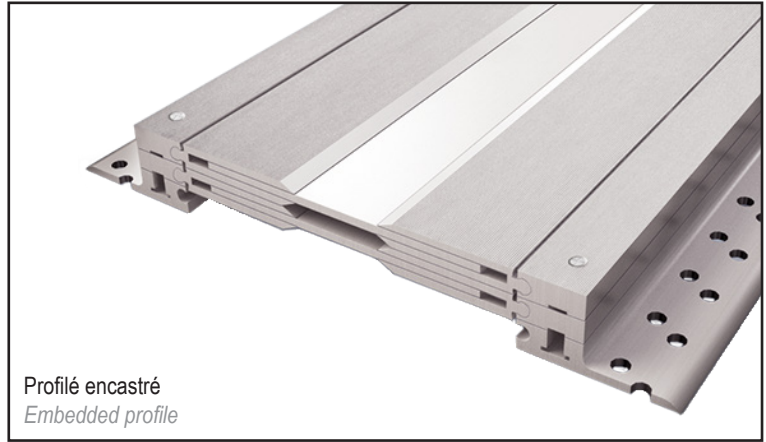


JDH 6.20-135

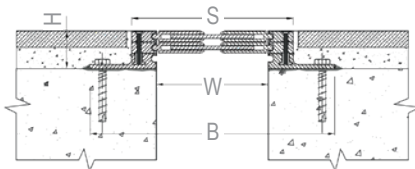

Sol / sol

Floor to floor


JDH 6.20-135 A avec cornière apparente
With visible side plate

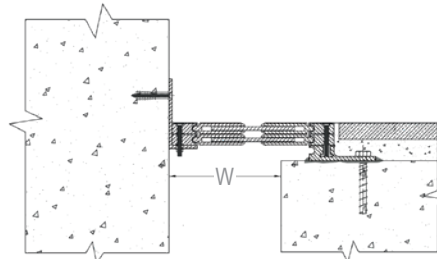

Sol / mur

Floor to wall

JDH 6.20-135 A avec cornière invisible
With invisible side plate

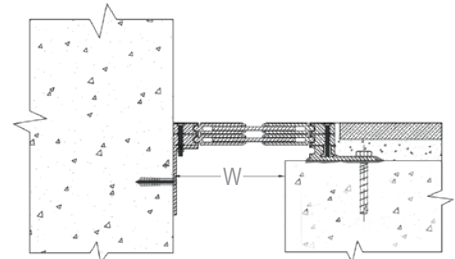

Sol / mur

Floor to wall

Ref. JDH 6.20	6.20-135	6.20-210	6.20-250	6.20-340
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	135	210	250	340
H [mm] Hauteur / Height	32 / 45,5			
S [mm] approx.	195	280	310	405
B [mm] approx.	255	380	410	505
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+20 / -20	+50 / -50	+60 / -60	+75 / -75
Matériau / Material	Aluminium			
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	4			
Charges Load-bearing capacity				

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm. / The load-bearing capacity is based on the initial position of the joint. The indicated load-bearing capacities are based on pneumatic wheels vehicles with a contact surface of 200x200 mm.

© All rights reserved - Non contractual drawings - 10/2024

Certified management system

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Postal Address

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

+ 33 (0)1 48 61 70 80

export@vedafrance.com

www.vedafrance.com