


NDM 320

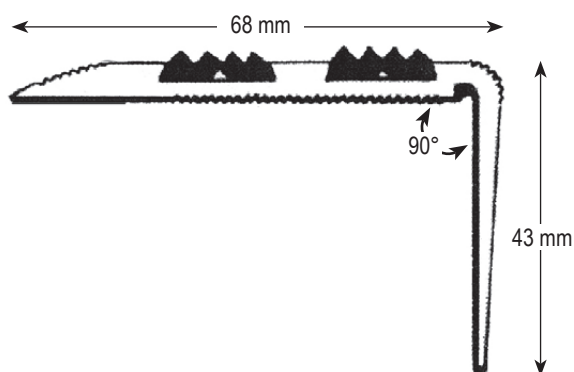

NDM 320	Perfil de acabado antideslizante para escalón de hormigón	Antislip stair nosing for concrete stair
Uso Use	Escuelas, oficinas, hospitales, residencias	Schools, office buildings, hospitals, residential buildings
Composición Material	Aleación de aluminio 6063 T6 anodizado con plata de 15 µ (micras) Cintas antideslizantes de PVC negro en rollos de 15 mm x 30 metros	Aluminium alloy 6063 T6, 15µ thick silver anodising layer Black colour PVC antislip insert in rolls of 15mm x 30meters
Fijación Fixing	Masilla MS o perforación cada 30 cm bajo solicitud (Tornillos de Ø 4,5 x 50 mm Clavijas de Ø 8 x 40 mm)	Sealant MS or drilling every 30cm upon request (Screws Ø 4,5 x 50mm Plugs Ø 8 x 40mm minimum)
Longitud estándar [m] Standard length [lm]	3	

Instrucciones de instalación disponible bajo petición. / Installation instruction upon request.