

Joint de dilatation de sol tout métal


All metal floor expansion joint

Série JDH 6.34
 Charges lourdes / Heavy duty


Joint de dilatation de sol tout métal pour extérieur et intérieur. Spécial passage de charges lourdes. Le pare vapeur peut-être livré en une seule pièce de la longueur exacte du joint de dilatation, sans raccord.

All metal floor expansion joint for exterior and interior use. Heavy duty.

The vapour barrier can be delivered separately in one length upon request (no interruption at butt joints).

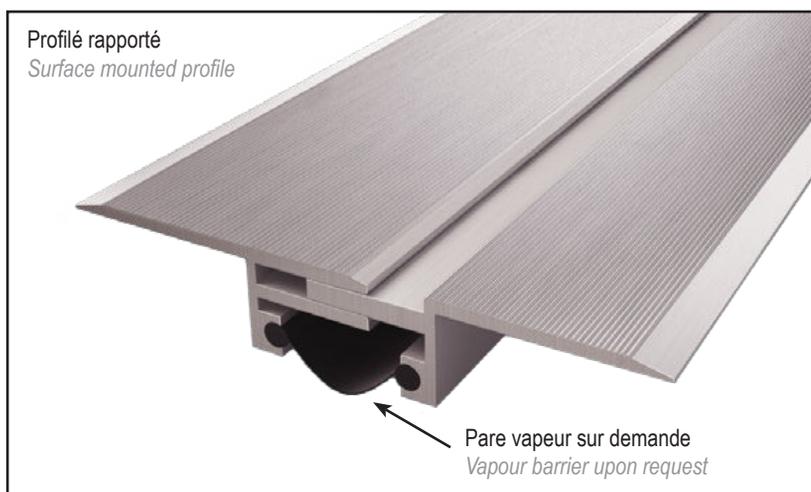


JDH 6.34

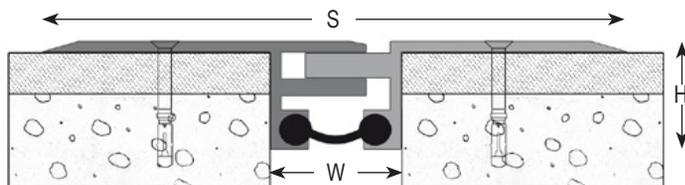

Sol / sol

Floor to floor

JDH 6.34 A

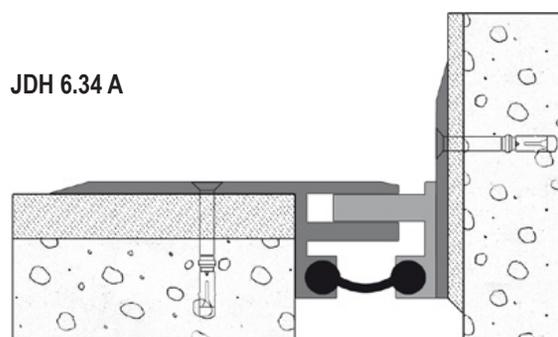

Sol / mur

Floor to wall

Réf. JDH 6.34	6.34-035	6.34-050
W [mm] ouverture / Gap up to [mm]	35	50
H [mm] hauteur / Depth [mm]	30	30
S [mm] approx.	155	170
Mouvements admissibles [mm] Accommodation of movements [mm]	+6 / -6	+8 / -8
Matériau / Material	Aluminium / Aluminium	
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	4	
Charge [kN] Load-bearing capacity [kN]		

Perçage, fraisage sur demande. / Can be supplied drilled countersunk upon request.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 01/2020