

Junta de dilatación de suelo



Se adapta a suelos flexibles y hospitales



Serie JDH 5.20

Junta de dilatación de suelo extra ancha formada por cantoneras, de una parte central de aluminio y dos insertos flexibles intercambiables de color negro estándar que permite movimientos de dilatación y contracción.

Este inserto flexible puede suministrarse con acabado liso + 3 mm. Para suelos vinílicos, especialmente en hospitales.

La Serie JDH 5.20 se adapta a juntas con una abertura de hasta 400 mm.

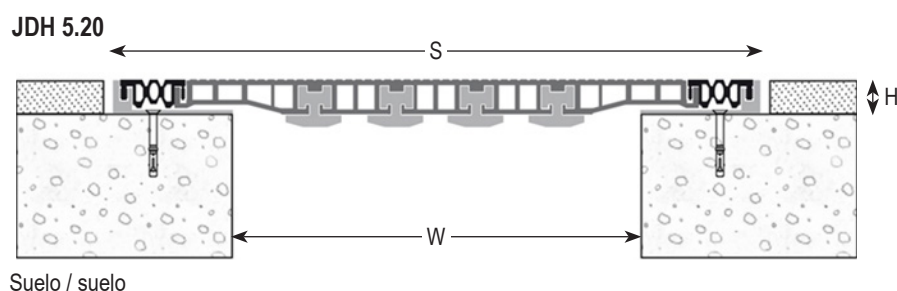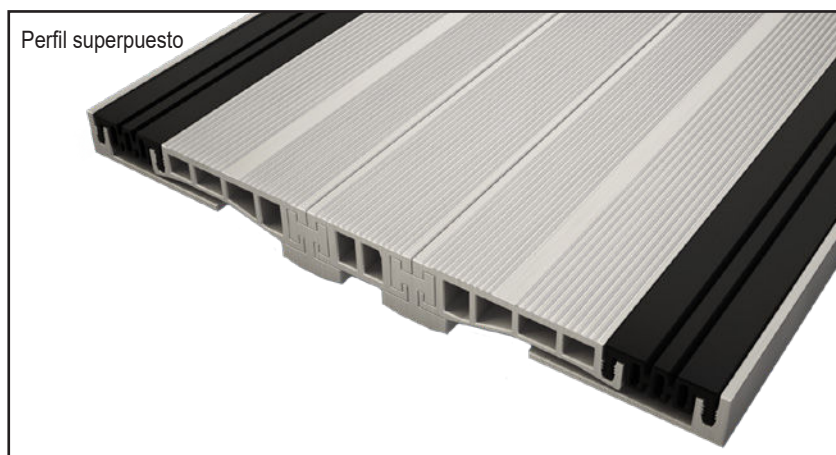

Ref. JDH 5.20	5.20-100	5.20-150	5.20-200	5.20-250	5.20-300	5.20-350	5.20-400
W [mm] ancho	100	150	200	250	300	350	400
H [mm] altura	22						
S [mm] aprox.	250	300	350	400	450	500	550
Movimientos admisibles [mm]	+16 / -16						
Color del inserto	Negro, gris						
Longitud estándar [ml]	2,5						
Carga [kN]							

También disponible en versión suelo / pared.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 02/2020