Junta estanca para parking
Watertight car park joint

Serie JDH 5.30

Junta de dilatación de suelo estanca para parkings, rampas de acceso, explanadas y cualquier otro lugar por el que se puedan o no circular vehículos a poca velocidad. Está formada por dos bridas de aluminio bruto o acero galvanizado o inoxidable de tamaño variable y un perfil flexible estanco.

Watertight floor expansion joint for car parks and any other places with or without traffic of slow vehicles. It is made of two mill finish aluminium or galvanized steel or stainless steel side plates or stainless steel and an interchangeable waterproofing flexible insert.

Perfil superpuesto
Surface mounted profile

JDH 5.30

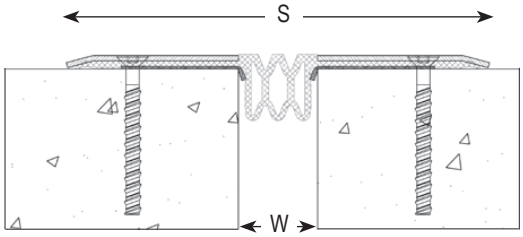

Suelo / suelo — *Floor to floor*

JDH 5.30 A

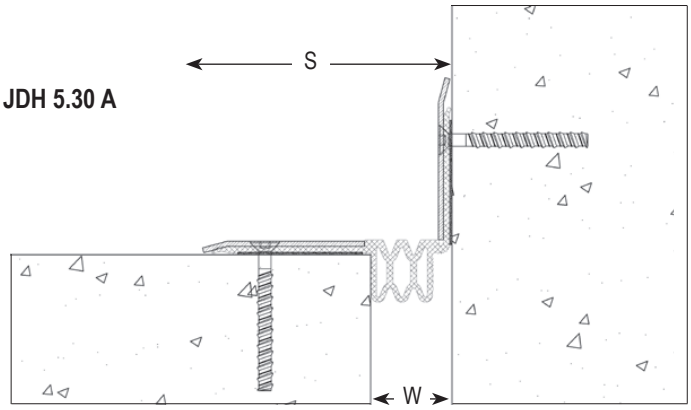

Suelo / pared — *Floor to Wall*

Ref. JDH 5.30	5.30	5.30 A
W [mm] ancho/ *Gap up to [mm]*	20 a / *to* 25	30 a / *to* 35
S [mm] aprox.	160	100
Movimientos admisibles [mm] *Accomodation of movement M [mm]*	-10 / +15 mm	-10 / +15 mm
Color del inserto / *Insert color*	Negro, gris / *Black, grey*	
Material / *Material*	Aluminio bruto o acero e inserto de nitrilo *Aluminium or steel,nitrile insert*	
Fijación / *Installation*	Fijaciones disponibles en stock. Consúltenos. *Fixings available from stock. Upon request.*	
Longitud estándar [ml] / *Standard length [lm]*	Inserto : Rollo de 21 ml - Bridas : secciones de 3 ml *Insert : 21 lm rolls - Side plates : 3 lm lengths*	
Carga [kN] *Load-bearing capacity [kN]*		

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 08/2020

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - Francia
Dirección postal
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tlf : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
Correo electrónico : export@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com