





Junta de dilatación vertical

Vertical expansion joint


Serie JDV 4.06

Junta de dilatación de fachadas, muros y techos formada por dos laterales de aluminio agujereados y fresados y de un inserto flexible intercambiable. Tanto para interior como para exterior

Facade, wall and ceiling expansion joint system for gaps up to 350 mm. Allows large multidirectional movements. Smooth insert upon request. Fast and easy to install. Exterior or interior use.

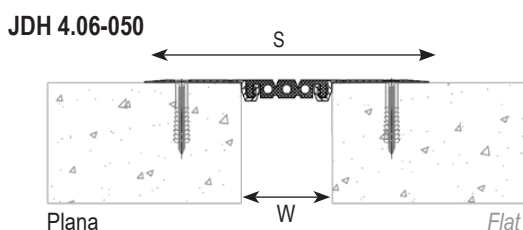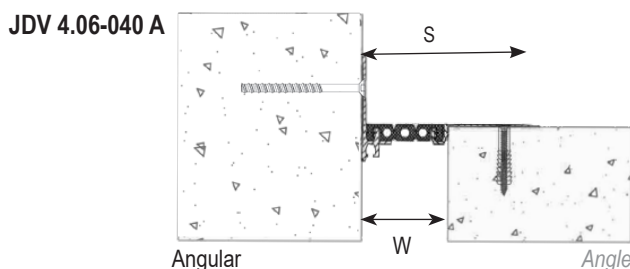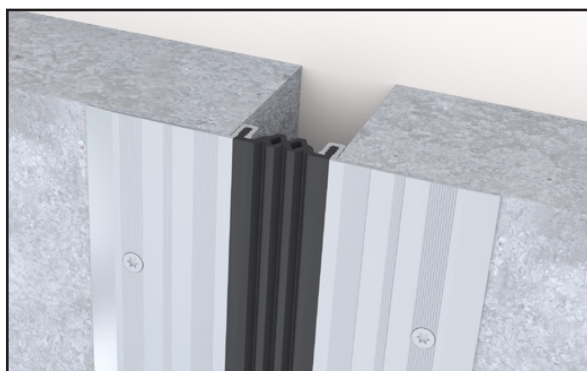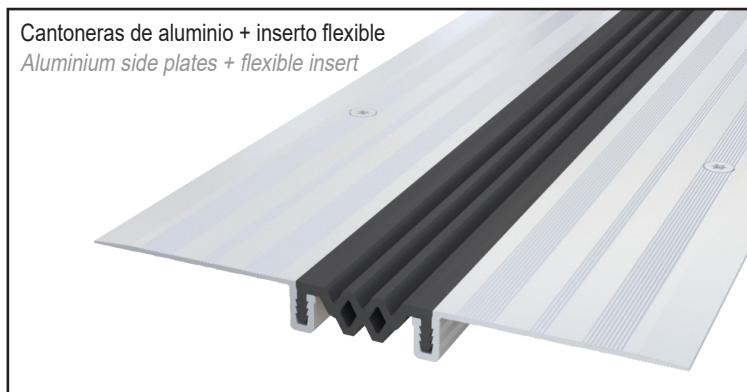

Cantoneras vistas, fijación mecánica
Visible aluminium side plates, mechanical attachment

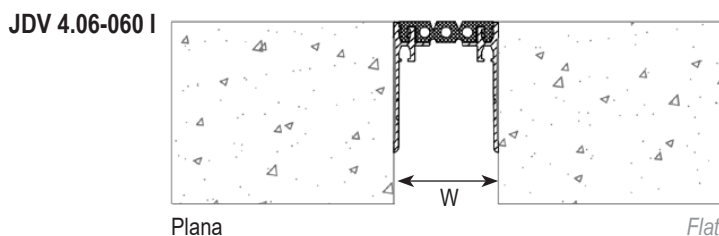

Cantoneras invisibles encoladas o fijadas mecánicamente
Invisibly glued or mechanically fixed aluminium side plates

Ref. JDV 4.06	4.06-020	4.06-030	4.06-040	4.06-050	4.06-060
W [mm] ancho / Gap up to [mm]	20	30	40	50	60
S [mm] aprox.	140	150	160	180	190
Movimientos admisibles mm / Movement capacities [mm]	+3 / -3	+7 / -7	+10 / -10	+7 / -7	+10 / -10
Colores del inserto / Insert colors	Negro o gris* / Black or Grey*				
Materiales / Materials	Cantoneras aluminio y inserto nitrilo / Aluminium side plates and nitrile insert				
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	3				

*Inserto liso solamente disponible para JDV4.06-050. / Smooth insert available for the JDV 4.06-050.

Se aconseja realizar termosoldaduras en los insertos para lograr su unión. / Hot-welding recommended for junction of the flexible insert.

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 11/2020