

# Joint de dilatation de sol tout métal

## All metal floor expansion joint

Série JDH 6.26

Joint de dilatation de sol sismique tout métal intérieur spécial revêtement thermoplastique ou moquette de 3 mm.


All metal seismic floor expansion joint interior special thermoplastic or 3mm carpet finishings.



JDH 6.26-050 A avec cornière invisible  
 With invisible side plate

JDH 6.26-050 A avec cornière apparente  
 With visible side plate

JDH 6.26-050

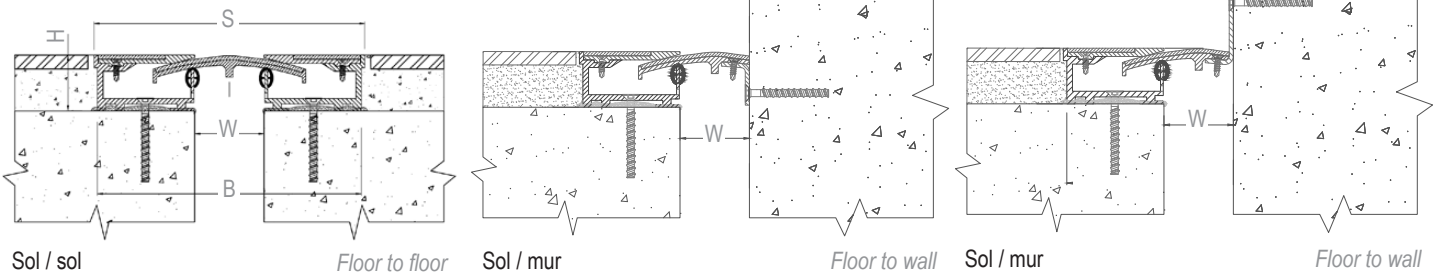

Réf. JDH 6.26	6.26-050	6.26-100	6.26-150
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50	100	150
H [mm] Hauteur / Depth	40		
S [mm] approx.	195	330	
B [mm] approx.	190	325	
Mouvements admissibles [mm] Movement capacities [mm]	+50 / -40	+80 / -100	
Matériau / Material	Aluminium / Aluminium		
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3		
Charges / Load-bearing capacities			

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 11/2021

Système de management certifié

ISO 9001:2015

**BUREAU VERITAS**  
 Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse Postale

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

E-mail : [contact@vedafrance.com](mailto:contact@vedafrance.com)

Web : [www.vedafrance.com](http://www.vedafrance.com)