



VEDA FRANCE

Jointes bâtiment - Building joints

Joint de dilatation de sol tout métal


All metal floor expansion joint

Série JDH 6.17


Joint de dilatation de sol sismique tout métal pour extérieur et intérieur. Pour tous types de finitions : dalle, chape, carrelage, marbre...

All metal floor expansion joint for exterior and interior use. For all types of finishes: screed, natural stone, cast stone, marble...


JDH 6.17-150

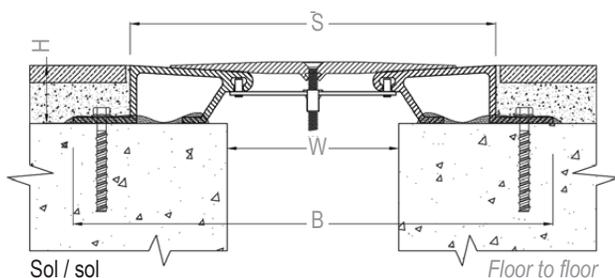

JDH 6.17-200

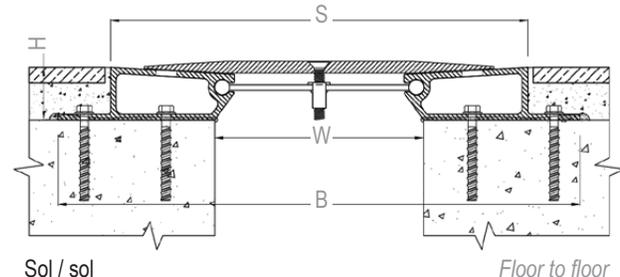

JDH 6.17-150 A

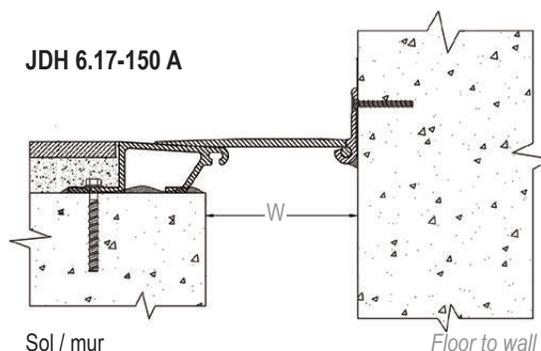

Réf. JDH 6.17	6.17-100	6.17-150	6.17-200
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	100	150	200
H [mm] Hauteur / Depth	50 / 85		
S [mm] approx.	270	320	370
B [mm] approx.	370	420	470
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+50 / -50	+75 / -75	+100 / -100
Matériaux / Materials	Aluminium, plateau en aluminium ou acier inoxydable / Aluminium, aluminium or stainless steel cover plate		
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	2		
Charges [kN] Load-bearing capacity [kN]			

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Veillez nous consulter pour vérifier l'utilisation du produit avec des engins à roues non pneumatiques. / Please contact us in case of traffic of vehicles with non-pneumatic wheels.

La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouverture, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 01/2022

Système de management certifié

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



GV2 VEDA FRANCE

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse Postale

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80

Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81

E-mail : contact@vedafrance.com

Web : www.vedafrance.com