VEDA FRANCE
Joints bâtiment - Building joints

Joint de toiture étanche
Watertight roof joint

Série JDT 7.02

Joint sismique étanche destiné à traiter efficacement et durablement la fermeture des joints de dilatation de toitures. Composé d'une membrane étanche continue et d'une couvertine. Ce système autorise de grands mouvements tridimensionnels.

Watertight seismic expansion joint for efficient and durable covering of roof expansion joints. Made of a continuous watertight membrane associated with a cover. This system is able to cope with significant three-dimensional movements.

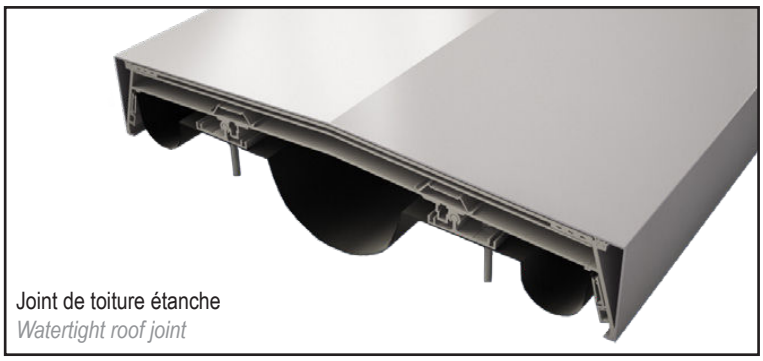

Joint de toiture étanche
Watertight roof joint

JDT 7.02

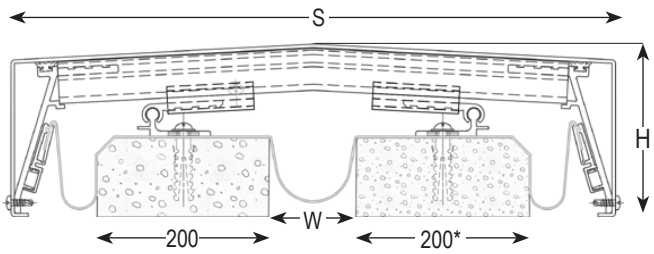

Plat *Flat*

JDT 7.02 A

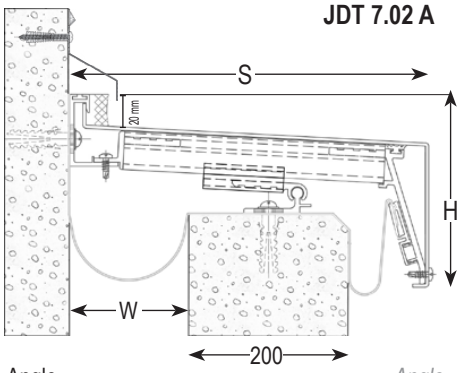

Angle *Angle*

Réf. JDT 7.02***	7.02-550	7.02-650	7.02-750	7.02-850
W [mm] Ouverture jusqu'à / *Gap up to*	50	100	150	200
H [mm] Hauteur / *Height*	104	107	109	112
S [mm] approx.*	550	650	750	850
Mouvements admissibles** [mm] *Movement capacity [mm]*	+ 50 / - 50	+ 100 / - 100	+ 150 / - 150	+ 200 / - 200
Matériaux / *Materials*	Aluminium ou acier inox / *Aluminium or stainless steel*			

Réf. JDT 7.02 A****	7.02-300 A	7.02-375 A	7.02-450 A	7.02-525 A
W [mm] Ouverture jusqu'à / *Gap up to*	50	100	150	200
H [mm] Hauteur / *Height*	124	128	132	136
S [mm] approx.*	300	375	450	525
Mouvements admissibles** [mm] *Movement capacity [mm]*	+ 25 / - 50	+ 50 / - 100	+ 75 / - 150	+ 100 / - 200
Matériaux / *Materials*	Aluminium ou acier inox / *Aluminium or stainless steel*			

*Ouverture calculée sur la base d'acrotères de 200 mm. Cette largeur peut varier, veuillez nous consulter. / **Gap calculated with a 200 mm parapet. This width may vary. Other dimension upon request.*
**Mouvements plus importants possibles. Nous consulter. / ***Bigger movement capacity upon request. .*
***Selon les dimensions d'acrotères et les mouvements recherchés d'autres références sont disponibles : 350-400-450-500-600-650-700-800-900-1000-1050-1100-1150-1200. / ****Depending on parapet dimensions and the required movements, other references are available: 350-400-450-500-600-650-700-800-900-1000-1050-1100-1150-1200.*
****Selon les dimensions d'acrotères et les mouvements recherchés d'autres références sont disponibles : 200-225-250-275-325-350-400-425-475-500-550-575-600-625 / *****Depending on parapet dimensions and the required movements, other references are available: 200-225-250-275-325-350-400-425-475-500-550-575-600-625*

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 06/2023

Système de management certifié
ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables -Bât. E - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com

VEDA FRANCE
Joints bâtiment - Building joints

Joint de toiture étanche
Watertight roof joint

Série JDT 7.02

DIFFÉRENTES PIÈCES SPÉCIALES POUR LE JDT 7.02

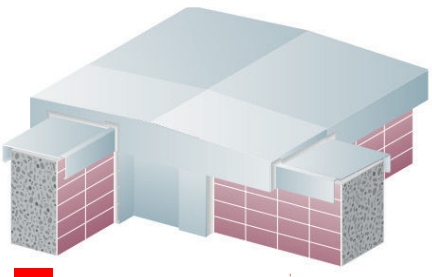

1 Joint de dilatation vertical version angle avec joint de toiture plat

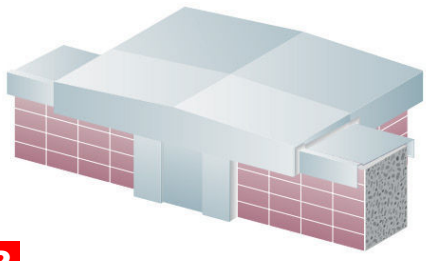

2 Joint de dilatation vertical avec joint de toiture plat

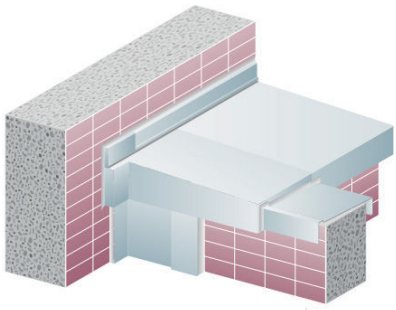

3 Joint de dilatation vertical version angle avec joint de toiture en angle

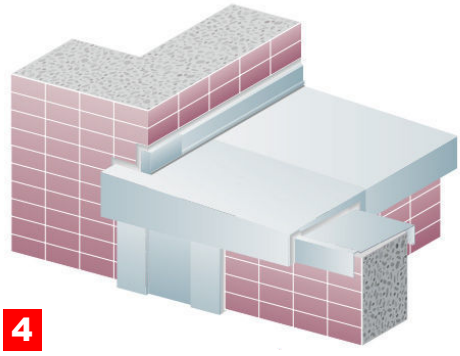

4 Joint de dilatation vertical avec joint de toiture en angle

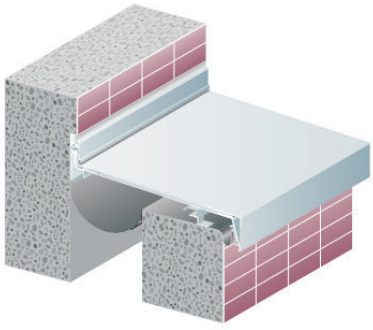

5 Joint de toiture version angle

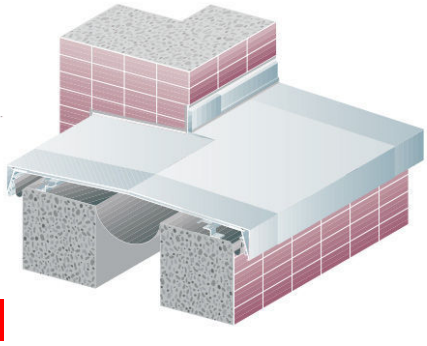

6 Transition joint de toiture plat vers joint de toiture version angle

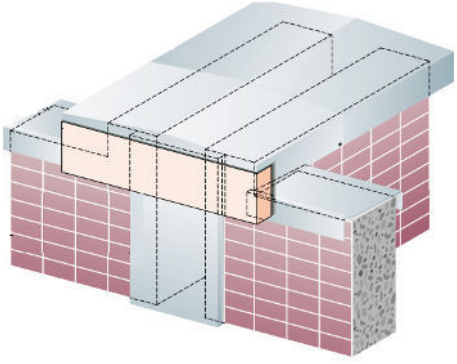

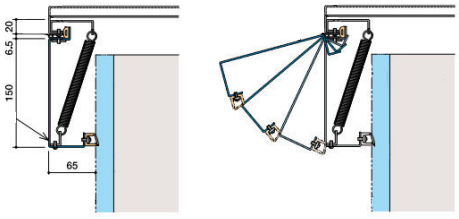

7 About de joint de toiture plat

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 06/2023

Système de management certifié
ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

GV2 VEDA FRANCE
20, Allée des Erables -Bât. E - 93420 Villepinte - France
Adresse Postale
CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

Tél : + 33 (0)1 48 61 70 80
Fax : + 33 (0)1 48 61 70 81
E-mail : contact@vedafrance.com
Web : www.vedafrance.com