


Serie PSO

Perfiles flexibles para encastrar (se pueden encolar) para una instalación rápida y económica de juntas verticales y horizontales, exteriores o interiores o de juntas de techo. Los perfiles son termosoldables.

Compression profile (to be glued or not) for easy and economical sealing of vertical and horizontal, indoor and outdoor joints or ceiling joints. Profiles are hotweldable.

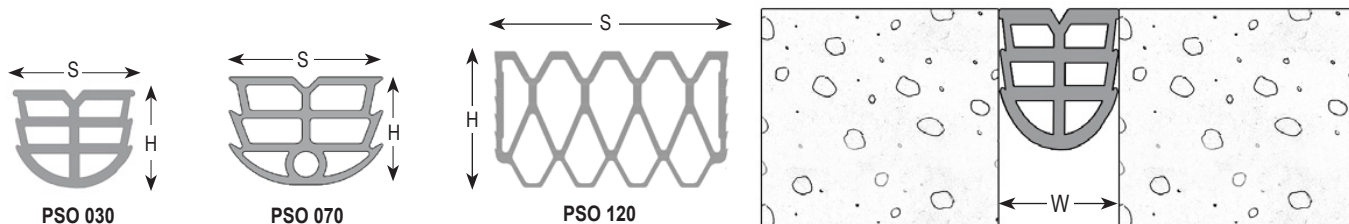

Ref. PSO	PSO 010	PSO 020	PSO 025	PSO 030	PSO 040	PSO 050	PSO 060	PSO 070	PSO 080	PSO 120
W [mm] mín / máx	7 - 12	12 - 17	17 - 21	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	80 - 110
H [mm] Altura / Height	15	20	20	24	30	40	40	45	55	70
S [mm] Ancho / Width	15	20	25	30	40	50	60	70	80	120
Material / Material	Nitrilo									
Colores / Colors	Negro, gris / Black, grey									
Longitud estándar [ml] / Standard Length [lm]	Rollo de 25 / Roll of 25									3

Otros colores bajo solicitud. *Other color upon request.*

Se recomienda realizar termosoldaduras para lograr las uniones / *Hot-welding recommended for junction.*

Propiedades : Los perfiles PSO y PSR estándar se fabrican según la norma DIN 18541 y se caracterizan por tener un alargamiento de rotura superior al 350 %, una excelente resistencia a los agentes químicos y al envejecimiento, y una elasticidad constante comparable a la del caucho.

Characteristics :

PSO and PSR compression profiles are manufactured according to the DIN 18541 standard : elongation at break > 350 %, excellent resistance to chemicals and to ageing and permanent elasticity equivalent to that of natural rubber.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 11/2023