


JDH 5.211

Joint de dilatation de sol constitué de cornières, d'une partie centrale en aluminium et de deux inserts souples interchangeables. Pour tous types de finitions : carrelage, marbre, pierre naturelle, résine, sols souples...

Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates, an aluminium central part and two interchangeable flexible inserts.


For all types of finishes: tiles, marble, natural stone, resin, flexible floors...

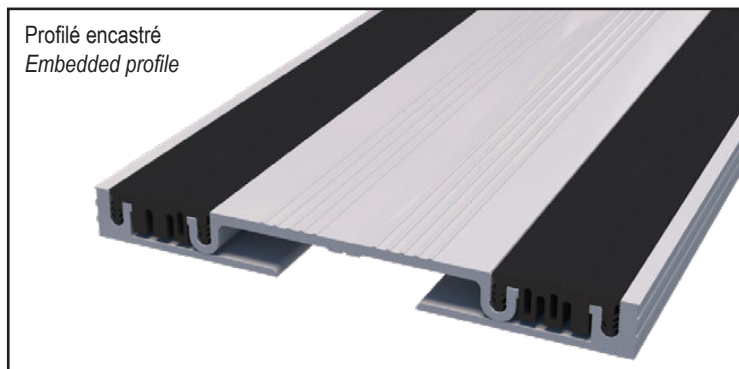

JDH 5.211-075 A


JDH 5.211-150 A

JDH 5.211

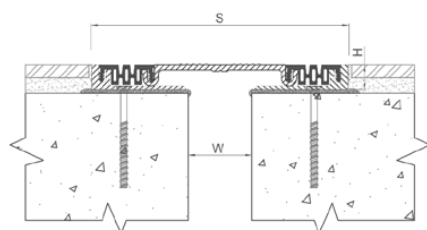


Sol / sol

Floor to floor

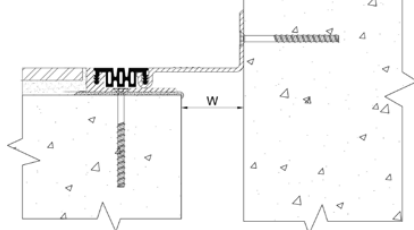

Sol / mur

Floor to wall

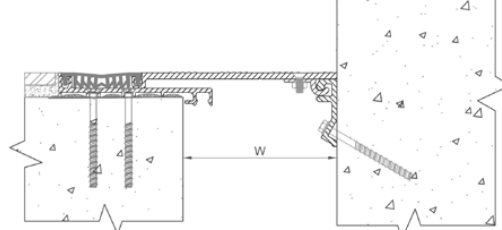

Sol / mur

Floor to wall

JDH 5.211	5.211-050	5.211-075	5.211-100	5.211-125	5.211-150	5.211-175	5.211-200	5.211-250
W [mm] Ouverture jusqu'à / Gap up to	50	75	100	125	150	175	200	250
H [mm] Hauteur / Height	20							
S [mm] approx.	205	252	328		381	406	584	
Mouvements admissibles [mm] Movement capacity [mm]	+25 / -25	+37,5 / -37,5	+50 / -50	+62,5 / -62,5	+75 / -75	+87,5 / -87,5	+100 / -100	+125 / -125
Couleurs de l'insert / Insert colors	Noir / Black							
Matériaux / Materials	Profilé en aluminium et insert EPDM / Aluminium profile and EPDM insert							
Longueur standard [ml] / Standard length [lm]	3							
Charge Load-bearing capacity								

Egalement disponible avec insert lisse. / Also available in smooth insert.

Raccords réalisés par collage. / Fittings made by adhesive.

Fixations : nous consulter pour préconisation. / Fixings: please contact us for technical recommendation.